

Simplement facile.

Pour les collectivités ou les ateliers, La River en version debout ou murale :

River 15

1 ou 2 sorties d'eau,
Débit 15 Litres / Heure



River 25

1 ou 2 sorties d'eau,
Débit 25 Litres / Heure



River 50/2

2 sorties d'eau,
Débit 50 Litres / Heure



River 25 murale

1 sortie d'eau,
Débit 25 Litres / Heure



River 50 murale

1 sortie d'eau,
Débit 50 Litres / Heure



Hygiène et sécurité,
Refroidissement par détente directe




Groupe ventilé à partir du
modèle 25



Groupe statique sur le
modèle 15

Carrosserie tôle ou inox
Bac et tuyauterie en acier inox
1 ou 2 sorties d'eau
(Col de cygne ou col de cygne et rince-bouche)
Système à détente directe
Thermostat de réglage de la température de l'eau
Bouton-Poussoir (pédale en option)

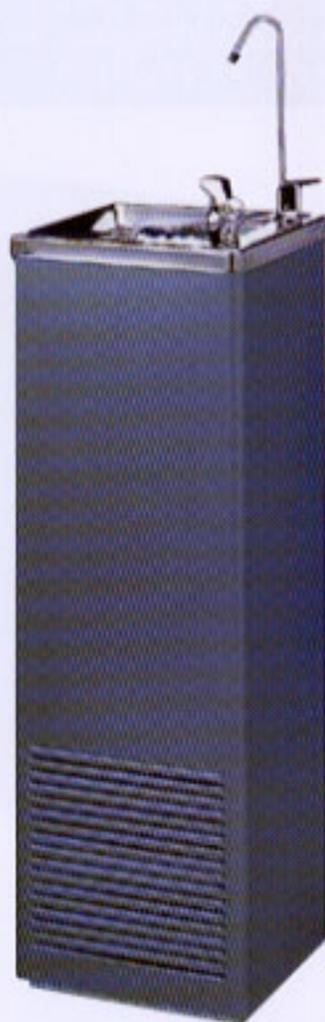

Modèle	Compresseur	Puissance	Dimensions
River 15	1/10 CV	150 W	32x34x96
River 25	1/6 CV	190 W	32x34x96
River 50	1/4 CV	250 W	32x34x96
River 25 murale	1/6 CV	190 W	43x36x55
River 50 murale	1/4 CV	250 W	43x36x55

Acréditées, nos
fontaines sont
aux normes
sanitaires

